



Equipos autónomos de 15 a 550 mg O₃/h



Gama HT, producción de 2 a
25 g O₃/h



Gama HT, producción de 50 g O₃/h



Gama HT, producción de 100 a
150 g O₃/h



Equipo portátil para lavado con agua ozonizada o tratamiento
de ambientes con ozono. Distintas producciones




Generador de ozono para grifo


INSTALACIONES TÍPICAS




Instalación en tubería

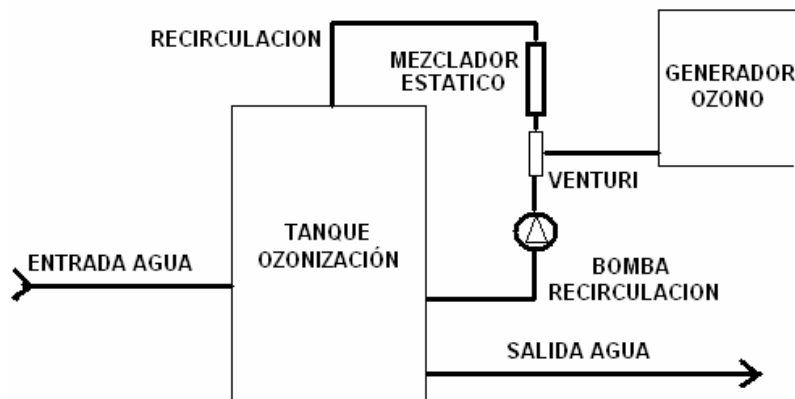

Detalle instalación en tanque de contacto

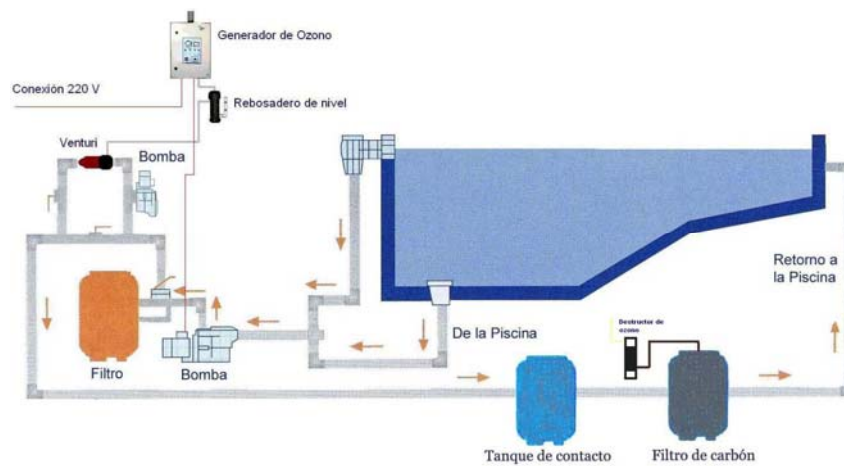

Instalación en piscinas

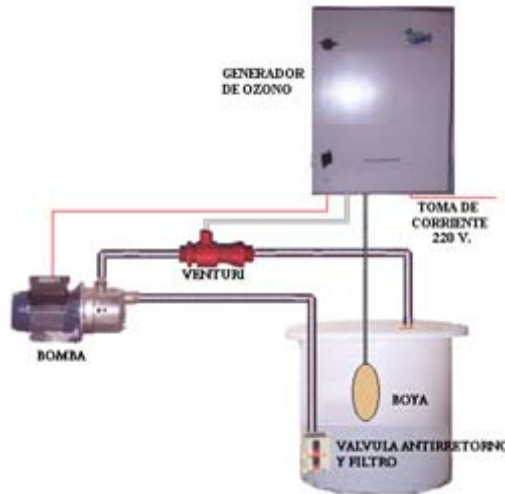

Detalle instalación en tanque de contacto con sonda de nivel



Detalle instalación de ozono ambiental